



## CE DONT VOUS AUREZ BESOIN

Poteaux	Qté.
Poteau d'extrémité	6
Poteau du milieu	2
Poteau d'angle 90°	1
Poteau d'escalier	2
Trousse de fixation de poteau	11
Fixations d'ancrage pour poteau (voir tableaux ci-dessous)	
Rampes et traverses inférieures (comprend supports de traverse inférieure)	
Barreaux et entretoises - 4'	4
Barreaux et entretoises - 6'	5
Barreaux et entretoises*	
Barreaux et entretoises - 4'	2
Barreaux et entretoises - 6'	3
Barreaux et entretoises d'escalier - 6'	2
Barreaux et entretoises larges*	
Barreaux et entretoises larges - 4'	
Barreaux et entretoises larges - 6'	
Barreaux d'escaliers et entretoises larges - 6'	
Supports et connecteurs	
Support de montage mural	
Connecteur universel	6
Support de montage central/escalier/bordure d'extrémité	
Support de montage de bordure d'angle	
Barrières	
Barrière - Barreau - 46"	
Barrière - Barreau large - 46"	
Panneaux de verre	
Verre trempé 6mm - 42" de largeur	
Verre trempé 6mm - 66" de largeur	1
Joint d'étanchéité de vitre - 6'	1
Trousse pour panneaux de verre 6"	
Trousse pour panneau de verre 6" - Transparent	1
Trousse pour panneau de verre 6" - Tinté	


## RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

- Lire attentivement ce Guide d'installation en entier ainsi que tous les avertissements et mises en garde et toutes les informations importantes avant de débuter les travaux. Le Guide d'installation est disponible sur [www.railblazers.ca/installation-guide](http://www.railblazers.ca/installation-guide)
- Espacement maximum de 6' entre les poteaux pour usage résidentiel!
  - \*Garde-corps et rampes dans les logements et garde-corps extérieurs ne desservant pas plus de deux logements.
- Toujours comprendre les codes du bâtiment locaux et s'y conformer!
  - \*Des conditions s'appliquent. Pour tous les détails, visitez le site suivant: [railblazers.ca/compliance](http://railblazers.ca/compliance)

- S'assurer que l'ouverture entre chacun des éléments suivants est inférieure à 3 3/4" : barreaux - barreaux et poteaux - barreaux et murs - barreaux et panneaux de verre - panneaux de verre - panneaux de verre et poteaux - panneaux de verre et murs
- Ne pas utiliser de barreaux et entretoises réguliers pour les escaliers (les barreaux et entretoises pour escaliers ne sont pas de la même taille que les barreaux et entretoises réguliers).
- Des connecteurs universels sont requis pour angle horizontal et escalier.
- Les panneaux de verre sont disponibles en largeurs de 42" et 66" pour les sections de rampe de 4' et 6' respectivement.

Espacez les poteaux en conséquence. Pour taille sur mesure, consultez un employé du point de vente.

- Si vous utilisez des panneaux de verre, procurez-vous également des joints d'étanchéité pour vitre.
- Pour des résultats d'aspect professionnel, gardez la même distance entre les poteaux.
- Pour usage commercial ainsi que multi-résidentiel, veuillez appeler le service à la clientèle de Peak au numéro 1-877-883-PEAK (7325) ou communiquer par courriel au [cservice@peakproduct.com](mailto:cservice@peakproduct.com)

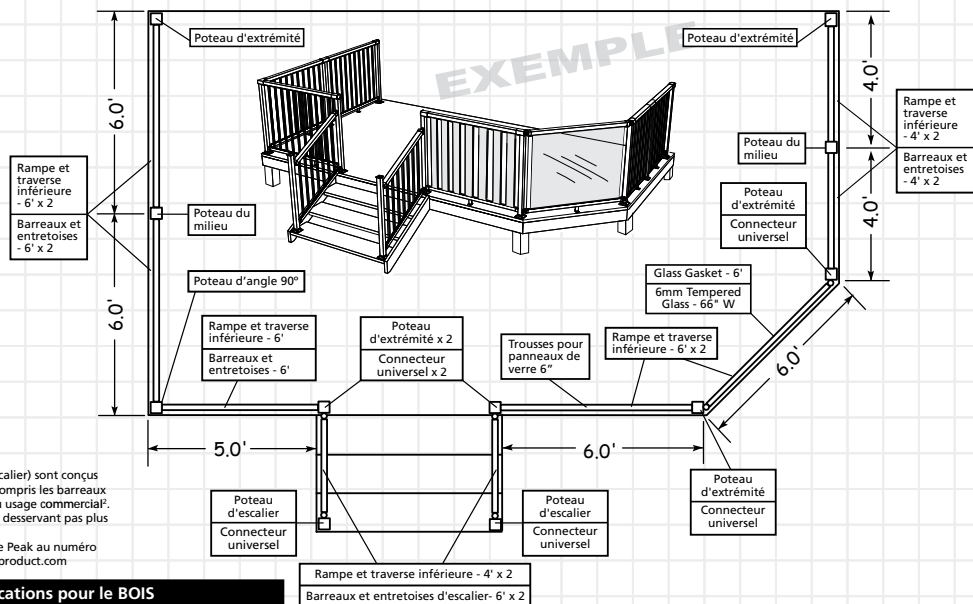

\* Les barreaux et entretoises (y compris les barreaux et entretoises pour escalier) sont conçus pour usage résidentiel! seulement. Les barreaux et entretoises larges (y compris les barreaux et entretoises larges pour escalier) sont conçus pour usage résidentiel! ou usage commercial.  
 † Garde-corps et rampes dans les logements et garde-corps extérieurs ne desservant pas plus de deux logements.  
 ‡ Pour plus de renseignements, veuillez appeler le service à la clientèle de Peak au numéro 1-877-883-PEAK (7325) ou communiquer par courriel au [cservice@peakproduct.com](mailto:cservice@peakproduct.com)

## Fixations d'ancrage typiques - Applications pour le BOIS

Structure de la terrasse	Fixations requises		Profondeur minimum d'encastrement <sup>3</sup>		Distance minimale à l'extrémité et aux bords libres		Trou de guidage	
	Base du poteau	WMB	Base du poteau	WMB	Base du poteau	WMB	Base du poteau	WMB
Nouveau bois SPF	Vis structurelle robuste 4 x 3/8" x 6" RSS <sup>MC</sup>	Tire-fond 4 x 1/4" x 2"	3"	1"	3/4"	3/8"	Non requis	5/32"
	1 trousse de fixation de poteau RailBlazers®				1"			

## Typical anchoring fasteners For CONCRETE Applications

Structure de la terrasse	Fixations requises		Profondeur minimum d'encastrement <sup>3</sup>		Distance minimale à l'extrémité et aux bords libres		Trou de guidage	
	Post Base	WMB	Base du poteau	WMB	Base du poteau	WMB	Base du poteau	WMB
Résistance minimale du béton 20 MPa (3000 psi)	Hilti Kwik Bolt®3 4 x 1/4" x 4 1/2"	Hilti Kwik Bolt®3 4 x 1/4" x 3 3/4"	3"	2"	1 3/8"	1 3/8"	1/4"	1/4"

<sup>3</sup> Profondeur de la partie filetée de la vis dans la structure porteuse.