



- 3** Avec un marteau, insérer les vis assemblées pour béton (5/16" x 2 1/2") à chaque coin du pied dans le béton, jusqu'à ce que la rondelle touche le pied. Au moyen d'une clé 7/16", serrer les écrous (2 à 3 tours).

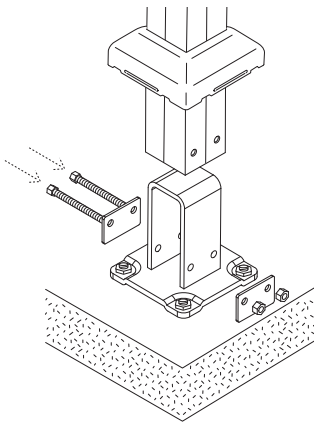

- 4** Faire glisser le couvercle du pied sur le poteau. Faire glisser le poteau sur la base jusqu'à ce que les trous dans le poteau soient bien alignés aux trous dans la base. Insérer deux vis 1/4" x 2 1/2" dans la base du poteau et des rondelles (une rondelle de chaque côté du poteau) et installer les écrous. Serrer les vis au moyen d'une clé 3/8" (éviter de trop serrer).

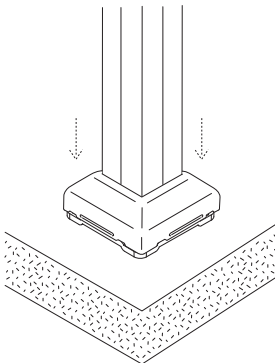

- 5** Faire glisser le couvercle du pied sur la plaque d'appui du pied jusqu'à ce qu'il soit enclenché en place.

PEAK®

Clôture en aluminium

Trousse pour pied de poteau

Guide d'installation



Outils manuels et matériaux nécessaires:

- Perceuse (pour le métal et le béton)
- Mèche 5/16" pour perceuse à métal
- Mèche 5/16" pour perceuse à béton
- Marteau
- Clé 7/16"
- Clé 3/8"

Toutes les vis sont comprises.

Fabriqué en Chine pour :
The Peak Group of Companies
 tel que défini par:
www.peakproducts.com

B.P. 96060, Richmond, C.-B., Canada V7A 5J4
 Enregistrement de brevets et/ou designs en cours ou délivré.
 V2 © 2012

peakproducts.com

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

▲ MISE EN GARDE Avant d'utiliser ces produits, s'assurer que les endroits à perforer sont libres de tous dangers et services. Les codes du bâtiment peuvent varier d'un lieu à l'autre. Toujours se conformer à tous les codes du bâtiment pertinents.

Avant de débiter les travaux, consulter des professionnels : (i) pour s'assurer que ces produits conviennent bien aux applications prévues, que les éléments structuraux pour lesquels ces produits seront utilisés sont en bon état et que les zones de travail sont sécuritaires et libres de tout danger potentiel, y compris des services publics et autres services; (ii) pour toute clarification si ces mises en garde ne sont pas claires ou si vous ne comprenez pas certains renseignements contenus dans les instructions d'installation pour ces produits. Avant de procéder à l'installation de ces produits, consulter les autorités pertinentes pour vous assurer qu'il n'y pas de services publics, services ou dangers souterrains. Il se peut que ces produits ne soient pas appropriés pour toutes les applications ou conditions de sol, et ils ne sont pas conçus pour usage commercial. Soit avant, pendant ou après la coupe, les composants métalliques peuvent présenter de bords coupants qui pourraient se fragmenter. En utilisant des outils, toujours se conformer aux instructions et manuels pertinents. Toute personne qui se trouve à proximité de zones de travail quelconque doit porter des dispositifs de protection, tels que gants, chaussures, lunettes, casque protecteur et vêtements appropriés. Ne pas utiliser ces produits avec du bois qui a été traité au cuivre ammoniacal quaternaire (CAQ) ou avec toute autre substance qui est nocive pour ces produits. Effectuer régulièrement l'inspection et l'entretien de ces produits et des composants structuraux utilisés en lien avec ces produits, en faisant appel à des professionnels au besoin. Toujours travailler de façon sécuritaire.

Ni Peak Innovations Inc. ni aucun membre du Peak Group of Companies (tel que défini sur www.peakproducts.com) ne sera responsable d'aucune perte ou dommage découlant d'une mauvaise installation ou d'un mauvais usage de ces produits, et dans le cas où Peak Innovations Inc. ou un membre du Peak Group of Companies est tenu responsable pour quelque raison que ce soit, une telle responsabilité est limitée au prix d'achat au détail de ces produits.

Peak Innovations Inc. est propriétaire des droits de propriété intellectuelle utilisés sous licence par Peak Group of Companies.

CES INSTRUCTIONS ONT ÉTÉ PRÉPARÉES POUR CERTAINES APPLICATIONS RÉSIDENNELLES STANDARDS. DEMANDER DES CONSEILS PROFESSIONNELS POUR TOUTE APPLICATION NON STANDARD OU NON RÉSIDENNELLE.

Cher client,


Nous désirons prendre un moment pour vous dire « merci et félicitations » pour avoir choisi nos produits. Pour PEAK™ votre satisfaction est très importante pour nous. C'est pourquoi nous travaillons très fort pour vous procurer des produits d'une qualité, d'une beauté et d'une valeur exceptionnelle. Et c'est aussi pourquoi nous aimerions bien avoir de vos nouvelles.

Si vous avez des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à communiquer avec nous à :
quality@peakproducts.com


Ou si vous préférez, écrivez-nous à :
"Assistance à la clientèle" ~ The Peak Group of Companies
B.P. 96060, Richmond, C.-B. Canada V7A 5J4

De plus, nous tenons à vous rappeler qu'il faut toujours travailler de façon sécuritaire. Ensuite, vous serez fier des résultats, et vous pourrez vous détendre avec votre famille et profiter des produits PEAK™ pendant des années.

The Peak Group of Companies

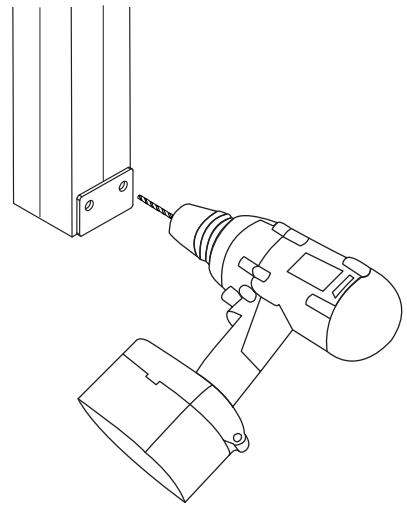

- 1 En utilisant une rondelle rectangulaire comme gabarit, aligner la rondelle sur la base du poteau (les trous dans la rondelle sur le dessus) et percer deux trous de 5/16" dans le côté du poteau. Répéter sur le côté opposé du poteau.

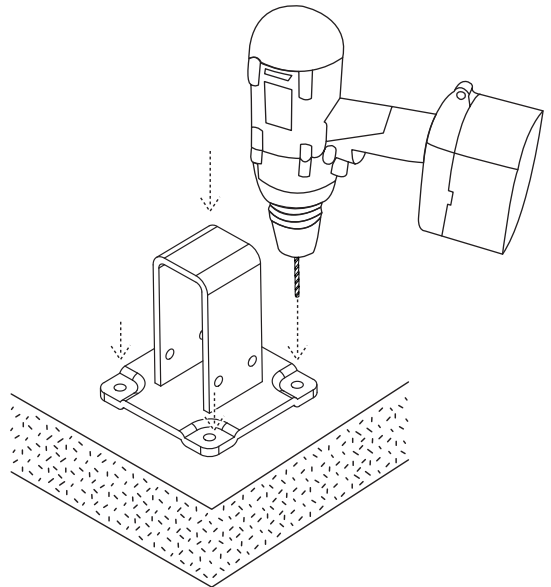

- 2 Positionner la base sur la surface de béton. Au moyen d'une mèche à béton de 5/16" et d'une perceuse appropriée, Percer quatre trous de 3" de profondeur dans la surface de béton (utiliser les trous de coin de la base comme guide) Nettoyer les trous.